

РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА

ROTORLI MAYDALAGICH

Роторная дробилка RC-100 созданы для вторично-третичного дробления крепких и абразивных пород.

Помимо воздействия металлом (Металл-камень), в рабочей полости дробилки происходит дробление по принципу «Камень-камень», то есть находящиеся в камере дробления частицы измельчаются соударяясь друг с другом.

Таких последовательно расположенных камер дробления в наших дробилках три. Именно поэтому на выходе наши клиенты зачастую получают кубовидный материал по I-II группе уже после первого прохода.

RC-100 aylanma maydalagich qattiq va abraziv jinslarni ikkilamchi-uchlamchi maydalash uchun mo'ljallangan.

Metallning (Metal-tosh) ta'siridan tashqari, maydalagichning ish bo'shlig'ida "Tosh-tosh" printsipli bo'yicha maydalash sodir bo'ladi, ya'ni maydalash kamerasidagi zarrachalar bir-biri bilan to'qnashib eziladi.

Bizning maydalagichlarimizda uchta shunday ketma-ket joylashgan maydalash kameralari mavjud. Shuning uchun mijozlarimiz ko'pincha birinchi o'tishdan keyin I-II guruh kubik materialini olishadi.

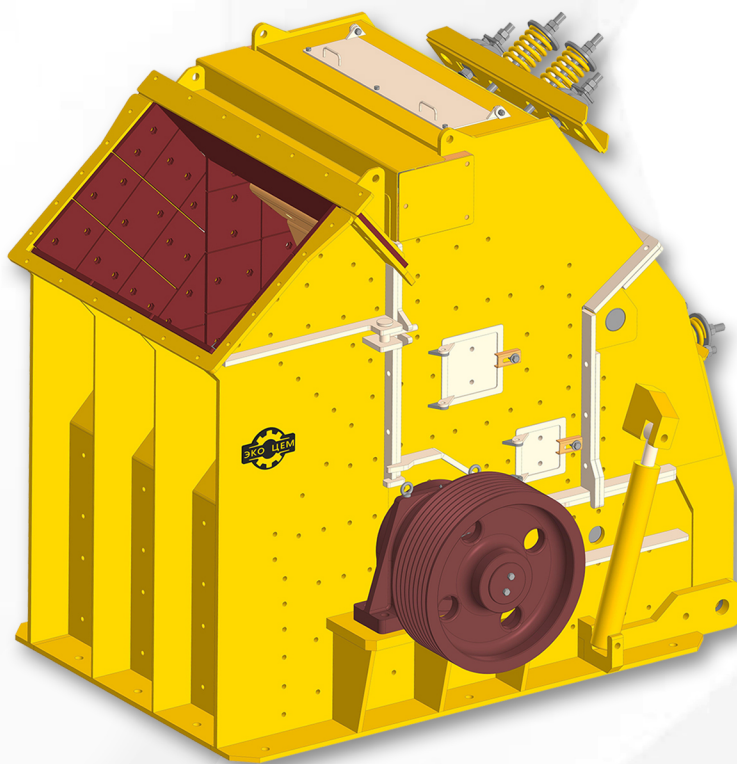


Таблица производства и характеристика роторной дробилки

Модель	размер питательного входа (мм)		макс.исходная фракция (мм)	размер фракций на выходе (мм)	производительность дробилки (тонн в час)	диаметр ротора (мм)	мощность электромотора (кВт)	масса дробилки (тн)
	мин	макс						
RC-100	660	1140	550	15-50	80-150	1100	110	15